

AGUARDIO LEAK SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning



1. Placering

- 1.1 I pakken
- 1.2 Registrering af Leak Sensor
- 1.2 Aktivering af Leak Sensor
- 1.3 Placering af Leak Sensor

2. Opsætning af Aguardio App


- 2.2 Download APP'en
- 2.2 Log ind
- 2.3 Aktivér APP'en
- 2.4 Indsamle data

3. Få adgang til data på Aguardio HUB

1. Placering

1.1 I pakken

Hver enkelt pakke er udstyret med en Leak Sensor og et plastikstrip. For større mængder pakker vil Leak Sensorer være individuelt pakket ind i plastikposer og ledsaget af separat emballerede plastikstrip.



1.2 Registrering af Leak Sensor

Inden du fortsætter med den fysiske installation, beder vi dig venligst registrere Leak Sensoren's placering. Denne registrering er afgørende for effektiv lækagedetektion. Bemærk: Dette trin kan også udføres eller justeringer foretages senere i processen; vi anbefaler dog ikke at forsinke.

1.3 Aktivering af Leak Sensor

Aktivér Leak Sensoren ved at trykke på sideknappen og holde den nede i 10 sekunder, før du placerer sensoren på vandindløbsrøret, så er sensoren helt nulstillet og klar til at indsamle nye data.



[Klik her for at downloade registreringsform](#)

1.4 Placering af Leak Sensor

Vælg position for sensor på indløbsrøret til toiletlet:

- Sensor skal monteres på metalrør.
- Montér ikke Leak Sensor på plastikrør.
- Sensorens "grå pude" skal monteres mod røret/metaloverfladen, helst tættest muligt på toiletlet.

Fastgør plastikstrip'en korrekt:

- Bind plastikstrip omkring røret, så der er plads nok til at placere sensoren inde i strip'en.
- Spænd plastikstrip'en roligt for at fastgøre sensoren til røret. Spænd lidt efter. Undgå overspænding for optimal ydeevne.

A. PLACERING LEAK SENSOR HER



Placering af Leak Sensor

B. PLACERING AF LEAK SENSOR

[Klik her for at se videoguide](#)

Eller scan QR-kode:



Til væghængt toilet:

[Klik her for at se videoguide \(væghængt\)](#)

AGUARDIO LEAK SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning

2. Opsætning af Aguardio App

2.1 Download Aguardio Connected Solutions-appen



[Se APP-videoguide her](#)

Eller scan QR-kode:



-
- Desktop links:
 
-  **Aguardio Connected Solutions**

2.2 Log ind på APP'en



[Klik her for at downloade guiden](#)

Log ind på appen med disse legitimationsoplysninger:


Brugernavn: setup@aguardio.com

Adgangskode: SuperDemo


2.3 Aktivér APP'en

Aktivér "Gateway"-tilstand på din enhed

Husk at aktivere "Bluetooth"-tilstand på din enhed for at APP'en kan fungere

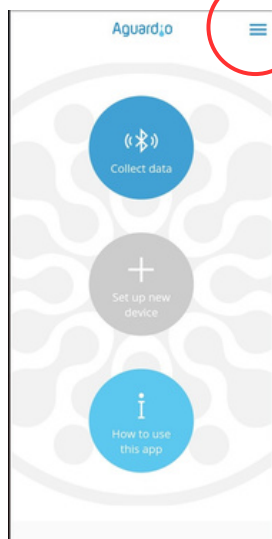

Tryk på "brugermenuen" i øverste højre hjørne

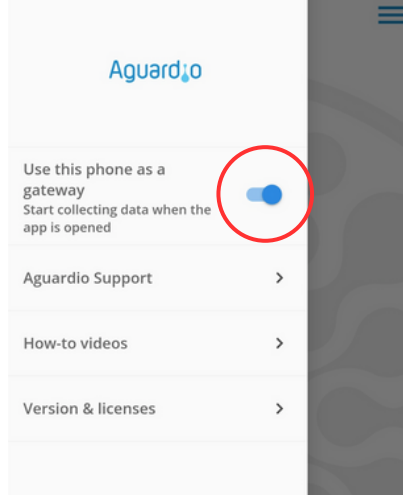

Tryk på "brugermenuen" i øverste højre hjørne

AGUARDIO LEAK SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning

2.4 Indsamlet data

Klik på "Collect data"

Enheden vil automatisk registrere sensorer i nærheden (inden for Bluetooth-rækkevidde).

I starten vil APP'en vise sensorer med et roterende ikon ved siden af, og Aguardio-sensorer vil forsøge at etablere forbindelse til appen en gang hvert minut.

Efter vellykket indsamling af data, vil sensoren blive flyttet til bunden af listen, kategoriseret under 'Gem i skyen'. Der vil du kun se et grønt lys og et tidsstempel, der angiver den sidste synkronisering af data, kaldet 'Sidste synkronisering'.

Nyttige praktiske tips til indsamling af data




[Klik her for at downloade guiden](#)

- Hvis du ser en lang liste af sensorer, måske 10-20, der alle vises som 'grønne' i appen, kan det blive svært at administrere yderligere dataindsamling effektivt. I dette tilfælde er det tilrådeligt at lukke app'en og genstarte den. Hvis du bemærker en sensor, der aktivt indsamler data (angivet med et roterende ikon ved siden af den), skal du vente lidt længere, før du lukker app'en og forsøge igen.
- Hvis du ikke kan finde dine sensorer i appen, så prøv at klikke på den blinkende cirkel for at sætte dataindsamlingen på pause, og efter et par sekunder skal du klikke på "Play"-ikonet for at genoptage dataindsamlingen – sensorerne skal vises i appen efter denne handling.
- Hvis dine sensorer kom i rød indikation, skal du ikke lukke appen, i stedet prøv at komme tættere på en sensor, klik på det blinkende ikon i app'en for at pause og genoptage dataindsamlingen. Hvis sensoren ikke er i stand til at genetablere forbindelsen, så fortsæt og prøv igen næste gang.

dBm- tal

I app'ens liste over Aguardio-sensorer kan du se Bluetooth-forbindelsesstyrken under hver sensor.

Jo tættere værdien er på 0, jo stærkere er signalet.

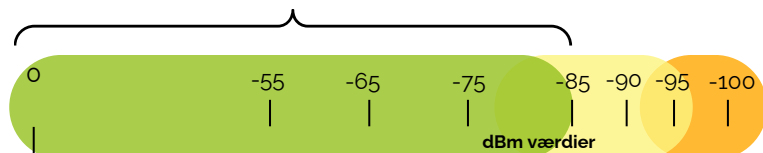

Mellem -85 og -95 dBm kan det være svært at indsamle data i nogle tilfælde. Over -95 dBm er det sandsynligvis ikke muligt.

For at få et stærkere Bluetooth-signal, prøv følgende:

- Kom tættere på sensoren
- Fjern genstande, der kan afbryde Bluetooth-forbindelsen (f.eks. åbne døre).

AGUARDIO LEAK SENSOR

Placerings- og aktiveringsvejledning

3. Få adgang til data på Aguardio HUB

For at lære mere om, hvordan du får adgang til dine badeværelsesdata og bruger dem til at optimere bygningsvedligeholdelsen, download venligst HUB - guiden via linket nedenfor.



[Klik her for at downloade guiden](#)